




КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗЕРКАЛЬНО-СТЕКЛЯННАЯ
САУНА

СТАНДАРТ




ПЛАНИРОВКА МОДУЛЯ

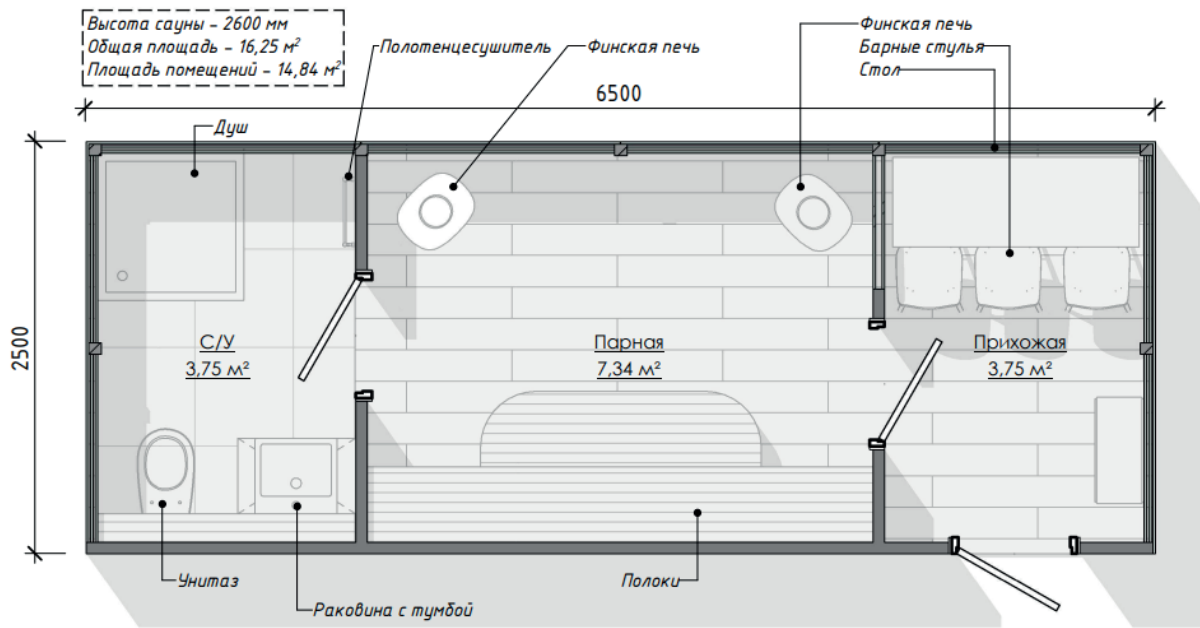

КОМПЛЕКТАЦИЯ "ПОД КЛЮЧ"

Исполнение:

Стальной усиленный каркас и следующие пироги конструкции:

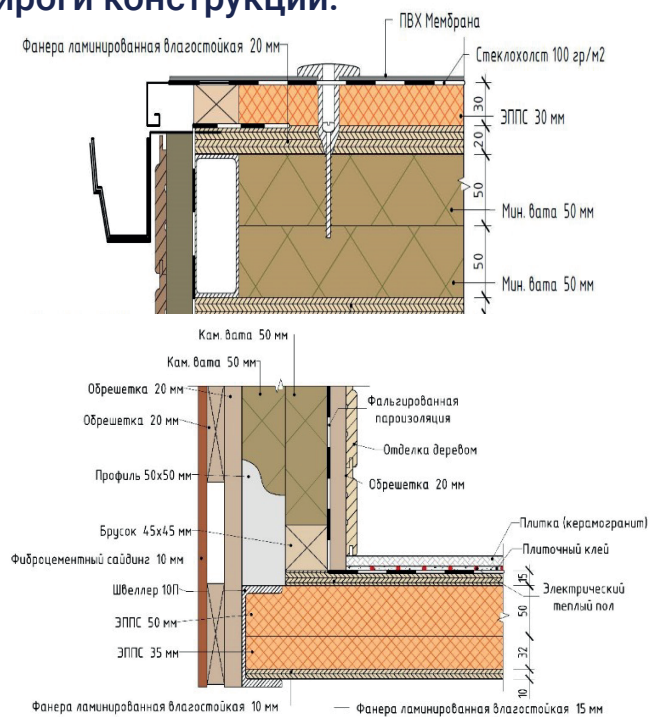

Внешние габариты:
 длина – 6.5 м
 ширина – 2.5 м
 высота – 2.8 м
 площадь – 16.25 м²
 площадь остекления
 в пол – 32.2 м²

- фанера ламинированная влагостойкая 10 мм
- ЭППС - 50 мм
- фанера ламинированная влагостойкая 15 мм
- плиточный клей и электрический пол
- плитка под дерево

3.000.000 ₽

*в данной комплектации три стены из четыре составляют двухкамерные мультифункциональные зеркально - стеклянные стеклопакеты

КОМПЛЕКТАЦИЯ "ПОД КЛЮЧ"

Окно в комнате: окно с зеркальным стеклопакетом предусмотрено над дверью

Двери: входная дверь: стеклянная, и входная в зону парилки - стеклянная, стекло 10 мм закаленное

Электрика: электрощиток, разводка коммуникации и установка конечных устройств - розетки, выключатели встроенные, комплект светильников по проекту - в тамбуре и зоне парилки, 2 уличных светильника

Сантехника: душ, унитаз, раковина с тумбой, в комплект входит две финские печи

Вентиляция: приточный клапан и вытяжка, или рекуператор

Чистовая отделка пола: обшивка внутренней части липа и абаш, пол – керамогранит

Конечные устройства по сантехнике и их установка: сливной трап в зоне парилки

Стеклопакеты: дорогие двухкамерные multifunctionальные стеклопакеты высотой 2.8 м, с солнцезащитой (не пропускает УФ) и энергосбережением (удерживает тепло внутри) и заполнением аргоном
В стеклопакетах используются зубья с боковых сторон, которые скрывают видимые элементы. Толщина внешнего multifunctionального закаленного стекла – 8 мм, толщина внутреннего энергосберегающего стекла - 8 мм, общая толщина однокамерного стеклопакета - 40 мм, высота стеклопакетов 2.8м

Отопление: электрический теплый пол

Мебель: барные стулья, стол

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Ванна в комнате со смесителем	120 000
Остекление с 4-й стороны (+два стеклопакета)	400 000
Инсталляция в с/у (доплата за замену унитаза напольного на инсталляцию, включая шкаф из массива сосны для встраивания)	55 000
Стеклопакеты в крышу (2 шт. по краям дома)	450 000
Веранда по форме модуля 8х3,2	850 000
Терраса к модулю из сосны	6000 р/м2
Ступени к террасе 6 шт. из сосны	6000 р/м2
Терраса к модулю из лиственницы	9 000 руб./м2
Ступени к террасе 6 шт. из лиственницы	9 000 руб./м2
Уличная мебель (2 кресла с подушками и столик из лиственницы)	89 000
Внутренняя отделка – кедр (внутренние элементы стены)	8 500 р/м2
Внешняя отделка – лиственница (внешние элементы стены)	8 500 р/м2
Упаковка на модуль (стоимость за шт.)	35 000 р/шт.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

80% (подтверждение заказа), 10% за 3 дня до даты отгрузки Товара (стеклопакетов), 10% при приеме дома и подписании акта приема-передачи.

Срок производства – 2 месяца.

Примечание:

Возможна сборка на месте,
Возможно индивидуальное проектирование любого дома, офиса, беседки, ресторана и т.д., с использованием свето-прозрачных конструкций.

- При сборке на месте дополнительно оплачивается проживание и проезд бригады к месту монтажа.
- При доставке дома целиком оплачивается доставка и сопутствующие расходы (погрузка, разгрузка).
- Рассчитывается индивидуально, в зависимости от удаленности места строительства дома.
- Фундамент не входит в стоимость, предполагаются по техническому заданию винтовые сваи с обвязкой металлом, но рассчитывается индивидуально, в зависимости от локации. Ориентировочная цена подготовки фундамента «под ключ» - 120 000 за один дом.
- Стоимость услуги монтаж (разгрузка, установка террасных секции) – 1% от стоимости контракта + доплата за транспортные расходы при удаленности более 100 км от производства)

