




КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗЕРКАЛЬНО-СТЕКЛЯННЫЙ
ДОМ

СТАНДАРТНЫЙ



ПЛАНИРОВКА МОДУЛЯ

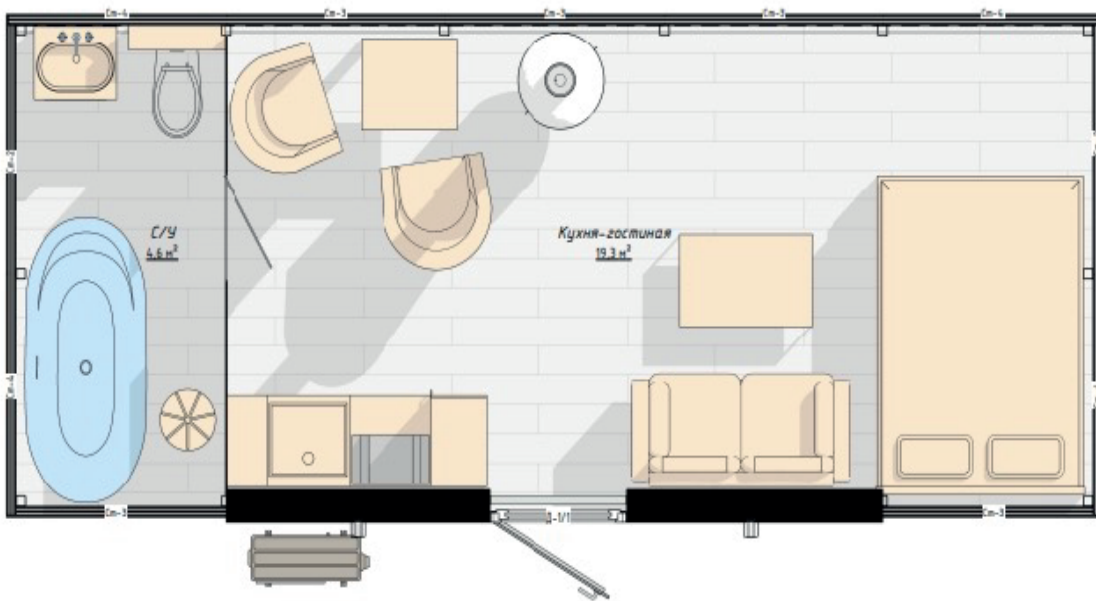


КОМПЛЕКТАЦИЯ "СТАНДАРТНАЯ"

Исполнение:

Стальной усиленный каркас и следующие пироги конструкции:

Фрагмент А

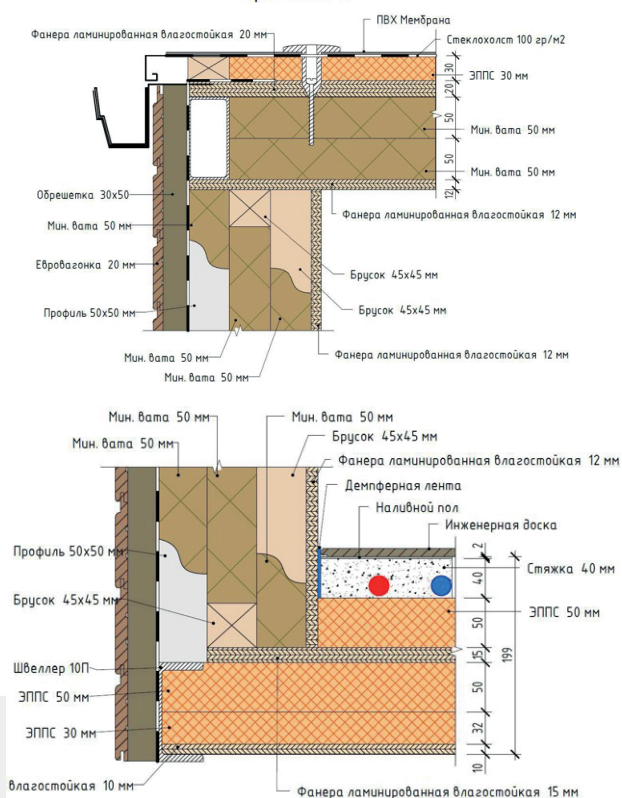

Внешние габариты:
 длина – 8 м
 ширина – 3.2 м
 высота – 3 м
 обзор – 360°
 площадь панорамного
 остекления в пол от 53 м²

5.000.000 ₺

* в данной комплектации три стены из четырех составляют двухкамерные multifunctional зеркально - стеклянные стеклопакеты

КОМПЛЕКТАЦИЯ "СТАНДАРТНАЯ"

Окно в комнате: окно с зеркальным стеклопакетом и электроприводом предусмотрено над дверью

Двери: входная дверь – зеркально стеклянная (алюминиевая дорогая конструкция, с ручкой и замком механическим, дверь в с/у (матовое стекло)

Электрика: электрощит, разводка коммуникаций и установка конечных устройств - розетки, выключатели встроенные, комплект светильников по проекту - в кухонной зоне, зоне с/у и над спальней , 2 уличных светильника, пожарный датчик

Вентиляция: приточный клапан и вытяжка, или рекуператор

Стандартная отделка: обшивка внутренней и внешней части планкеном, пол – керамогранит или ламинат

Конечные устройства по сантехнике и их установка: система подвода канализации, система водоснабжения, сливной трап, унитаз с инсталляцией, раковина, смеситель, душевая система или ванна

Стеклопакеты: дорогие двухкамерные зеркально мультифункциональные стеклопакеты высотой 3 м, с солнцезащитой (не пропускает УФ) и энергосбережением (удерживает тепло внутри) и заполнением аргоном

Структурное остекление без прижимных алюминиевых рамок. В стеклопакетах используются зубья с боковых сторон, которые скрывают видимые элементы. Толщина внешнего зеркально мультифункционального закаленного стекла – 8 мм, толщина внутреннего энергосберегающего стекла - 8 мм, общая толщина однокамерного стеклопакета - 40 мм, высота стеклопакетов 3 м

Отопление: электрический котел, водяные теплые полы, инверторная сплит – система. (кондиционер и обогрев)

Мебель: нет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Ванна в комнате со смесителем	120 000
Остекление с 4-й стороны (+два стеклопакета)	400 000
Инсталляция в с/у (доплата за замену унитаза напольного на инсталляцию, включая шкаф из массива сосны для встраивания)	55 000
Стеклопакеты в крышу (2 шт. по краям дома)	450 000
Веранда по форме модуля 8х3,2	850 000
Терраса к модулю из сосны	6000 р/м2
Ступени к террасе 6 шт. из сосны	6000 р/м2
Терраса к модулю из лиственницы	9 000 руб./м2
Ступени к террасе 6 шт. из лиственницы	9 000 руб./м2
Уличная мебель (2 кресла с подушками и столик из лиственницы)	89 000
Внутренняя отделка – кедр (внутренние элементы стены)	8 500 р/м2
Внешняя отделка – лиственница (внешние элементы стены)	8 500 р/м2
Упаковка на модуль (стоимость за шт.)	35 000 р/шт.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

80% (подтверждение заказа), 10% за 3 дня до даты отгрузки Товара (стеклопакетов), 10% при приеме дома и подписании акта приема-передачи.

Срок производства – 2,5 месяца.

Примечание:

Возможна сборка на месте,
Возможно индивидуальное проектирование любого дома, офиса, беседки, ресторана и т.д., с использованием свето-прозрачных конструкций.

- При сборке на месте дополнительно оплачивается проживание и проезд бригады к месту монтажа.
- При доставке дома целиком оплачивается доставка и сопутствующие расходы (погрузка, разгрузка).
- Рассчитывается индивидуально, в зависимости от удаленности места строительства дома.
- Фундамент не входит в стоимость, предполагаются по техническому заданию винтовые сваи с обвязкой металлом, но рассчитывается индивидуально, в зависимости от локации. Ориентировочная цена подготовки фундамента «под ключ» - 120 000 за один дом.
- Стоимость услуги монтаж (разгрузка, установка террасных секции) – 1% от стоимости контракта + доплата за транспортные расходы при удаленности более 100 км от производства)



ФОТО И РЕНДЕРЫ ДОМА, ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОЕКТА:

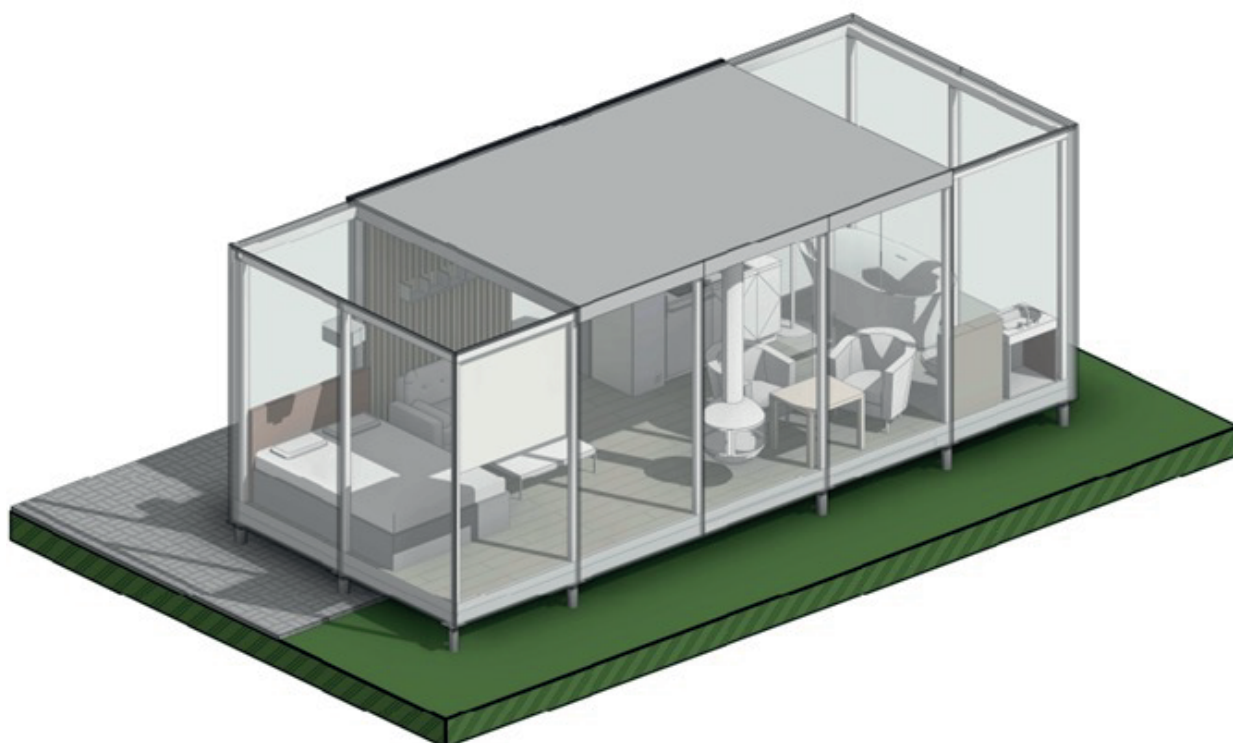


ФОТО И РЕНДЕРЫ ДОМА, ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОЕКТА:

